
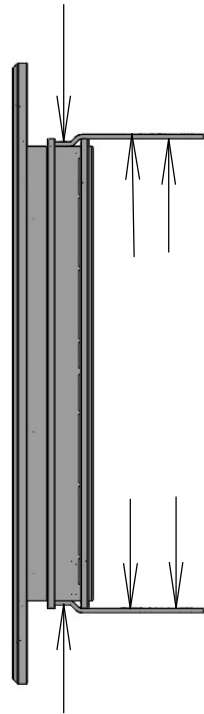


## Bevestigingshaken

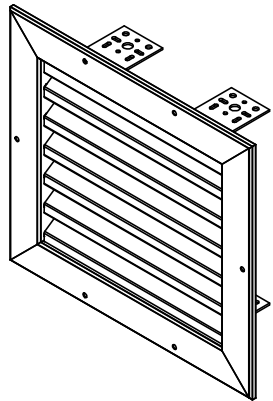

-Pijlen wijzen schroefposities aan

- Sparing bij normaal rooster = 2.5 mm aan elke zijde

- Sparing bij rooster met bevestigingshaken = 5 mm aan elke zijde

## Regenlamel/afdruiplamel

